


この締めやすさ
ハンパじゃない!!

ローラー付締機 #2

ハゼ高～5分・6分兼用仕様

特徴:

- ・締める際、ドブを傷つけることなく締めつけることができる。
- ・強くしっかり締め付けられるように補強型設計。
- ・ローラーがハゼの頭を転がるように進むので作業性に優れ、塗膜を傷付けません。

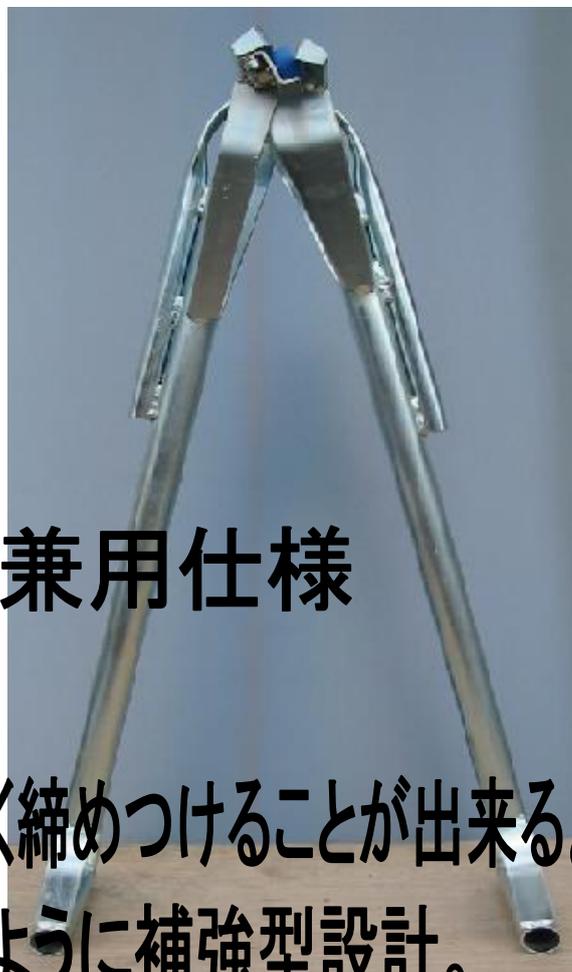


通常の2番機



ローラー付2番機

補強設計!!

樹脂ローラー採用!!



- ・当仕様は、予告なく変更する恐れがあります。
- ・樹脂ローラーの交換は可能です。
- ・ご使用の際万が一、不具合があった場合はご購入から1年間無償で修理致します。(消耗部品は除外)

<代理店>

UCHIDA

板金機械・工具総合メーカー

内田機械工業株式会社

本社・工場 北海道北広島市大曲工業団地1-5-8

TEL: 011-377-7050

FAX: 011-377-7053